

GUIDE DE DEPANNAGE

Problème	Vérification	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que le voyant vert soit allumé.- Vérifier que le coffret est asservi à l'extraction.	<p>Voir l'interrupteur marche/arrêt sur le coffret / fusible.</p> <p>Voir si l'extraction est en service.</p>
Le voyant rouge reste allumé ou reste éteint	Enlever et remettre le nébuliseur, le tuyau plongeur peut bloquer le flotteur.	Le bidon est mal emboîté et le produit ne se vide pas dans le réservoir.
Odeurs malgré tout	<ul style="list-style-type: none">- Le voyant rouge est allumé- Vérifier que le filtre ne soit pas encrassé	<p>Mettre du consommable DSO2002.</p> <p>Changer la cartouche du filtre.</p>

Toujours attendre que le voyant rouge soit allumé avant de changer les cartouches.

Joignez le SAV DSO2002 au

0 801 280 284
Numéro Vert

8



MANUEL D'INSTALLATION

&

D'UTILISATION

Renseignements & vente
04 93 20 38 27

1



SOMMAIRE

Page 3 : Installation du coffret

Page 4 : Schémas

Page 5 : Notice utilisation ST & 2P

Page 7 : Guide d'entretien

Page 8 : Guide de dépannage

DSO 2002

79 RUE TERRUSSE - 13005 MARSEILLE

Téléphone : 00 33 4 93 20 38 27

Télécopie : 00 33 4 84 89 52 01

mail@dso2002.com

www.dso2002.com

S.A.V. : 0 801 280 284




GUIDE D'ENTRETIEN

A) Changement de la cartouche filtre


1. Dévisser le capuchon d'un quart de tour.
2. Tirer vers le haut.
3. Oter la cartouche.
4. Remettre une cartouche neuve.
5. Replacer le capuchon en tournant d'un quart de tour sur l'embase.

A réaliser dès que le filtre est encrassé (devenu de couleur grise ou noire).
En général 2 ou 3 fois par an en fonction de l'air ambiant.

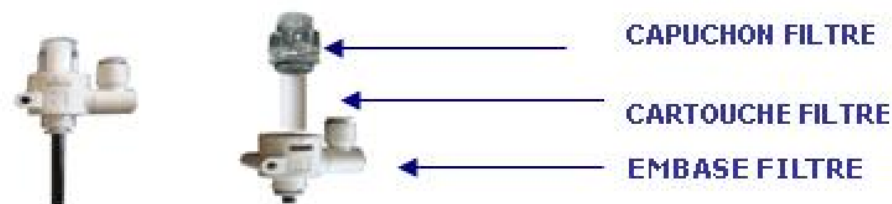

B) Démontage et Nettoyage du nébuliseur

1. L'appareil aura préalablement été débranché électriquement.
2. Déconnecter délicatement les 2 tuyaux.
3. Déclipser la tête du nébuliseur du haut du réservoir.
4. Déclipser la base du tuyau plongeur.
5. Nettoyer le nébuliseur avec le produit Captain Pur.
6. Nettoyer le tuyau plongeur intérieur & extérieur avec Captain Pur.
7. Reclipser le tuyau plongeur à la base du nébuliseur.
8. Reclipser la tête du nébuliseur sur la tête du réservoir.
9. Reclipser délicatement les 2 tuyaux préalablement débranchés.




C) Nettoyage du coffret

1. L'appareil aura préalablement été débranché électriquement.
2. Il est préconisé de nettoyer l'ensemble du coffret, intérieur & extérieur avec le produit Captain Pur.


Le nettoyant désinfectant « captain pur » est disponible sur
www.captain-olfac.fr



D) Schémas :

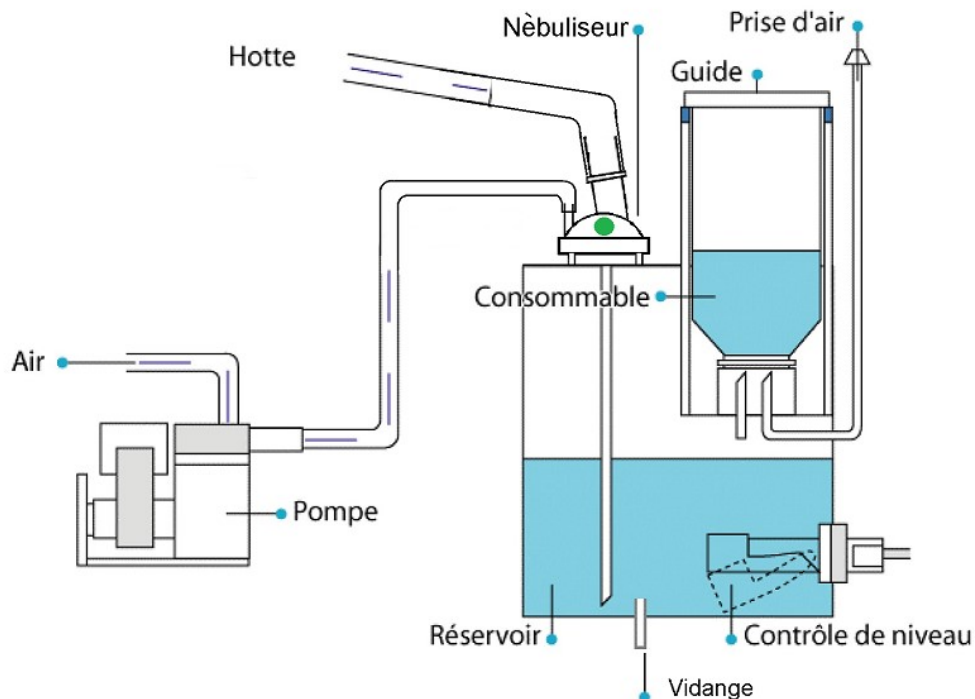

Principe d'installation :

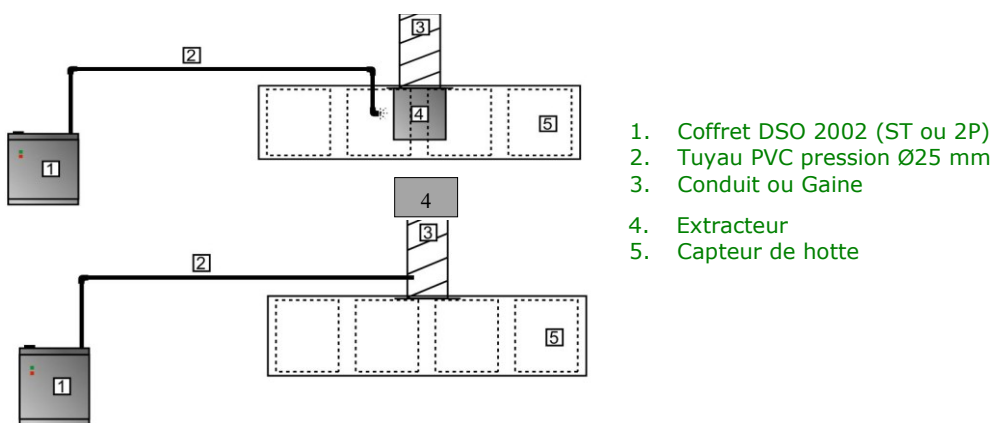

NOTICE D'UTILISATION ST & 2P

L'appareil doit être préalablement installé et raccordé comme précisé sur la notice d'installation.

1. Mise en place de la première recharge et mise en route du système :

- Prendre une bouteille de produit DSO2002, la retourner et l'enclencher sur les deux pics du réservoir, sans enlever le bouchon.
- Mettre en marche le coffret à l'aide du bouton « marche/arrêt » situé sous la partie inférieure du coffret ou grâce au variateur de votre hotte.
- Attendre l'extinction du voyant rouge. Votre coffret est en fonctionnement.
- Vous pouvez éteindre en mettant le bouton de fonctionnement ou le variateur de votre hotte sur la position « arrêt ».

Important :

- Laisser la bouteille en place jusqu'à son remplacement.
- Pour les coffrets 2P, il est nécessaire d'enclencher deux bouteilles.
- Attendre que la première bouteille se soit complètement vidée dans le réservoir – prévoir ½ heure minimum – et s'assurer ensuite que la bouteille soit complètement vide pour enclencher la seconde bouteille.



2. Changement de la recharge :

- Il est impératif d'attendre que le voyant rouge « vide » s'allume avant de procéder au changement de la recharge.
- Retirer la bouteille en place. Suivre la même démarche que pour la mise en place de la première recharge.

Important :

- ❖ La réserve sur un coffret ST est d'environ 700 ml soit 15 à 20 jours de fonctionnement (environ 175 h) ce qui permet d'avoir le temps de se réapprovisionner.
- ❖ La réserve sur un coffret 2P est d'environ 1L, la première bouteille sert donc à constituer la réserve qui est de 10 à 15 jours (environ 120 h).

3. Réglages :

- Il n'est pas possible de régler le débit et la vitesse de propulsion.
- Si vous souhaitez modifier ce paramètre, seul le SAV de DSO2002 peut exécuter cette modification.

4. Entretien :

Un entretien régulier doit être effectué par le SAV de DSO2002, celui-ci comporte :

- Changement du filtre entre 2 à 3 fois par an ;
- Nettoyage du nébuliseur entre 3 et 4 fois par an ;
- Rinçage du réservoir 1 fois par an.

CONSOMMATION

COFFRET ST : 1 Litre pour 240 à 250 heures

COFFRET 2P : 1 Litre pour 120 à 125 heures



INSTALLATION DU COFFRET

A. Fixation du coffret DSO2002

- Fixer la réglette inox sur le mur ou la cloison mais **jamais** :
 - Au-dessus d'une source de chaleur ou de vapeur ;
 - Sur une joue de la hotte.
- Accrocher le coffret sur la réglette.

B. Branchement du coffret DSO2002 au réseau d'extraction

- Percer la hotte en diamètre 25 mm de préférence par le dessus (esthétisme) ou sur une joue.
- Raccorder, obligatoirement avec du tuyau PVC pression diamètre 25 mm extérieur, le coffret DSO2002 à la hotte.
- Prévoir au maximum 5 coudes.

IMPERATIF :

- Ne pas créer de piège/siphon sur le tuyau PVC entre le coffret et la hotte ;
- Le produit devra toujours être diffusé en zone de dépression (avant le moteur d'extraction) ;
- Il faut une longueur minimum de gaines de 5 à 6 m entre la hotte et la sortie extérieure finale.

C. Branchement électrique du coffret DSO2002

- Prévoir une alimentation 230 V - 50 Hz asservie à la hotte.
- Cette opération doit être effectuée par l'électricien de l'établissement ou par l'installateur de l'extraction cuisine.

